

Skid Fuego



Características técnicas:

- Bomba Interpump de 3 pistones de cerámica de 15 Lts - 200 bar.
- Motor naftero Honda de 13 Hp con transmisión a correa a la bomba.
- Generador eléctrico de 5 Kw para el suministro de energía eléctrica 220v a la caldera y al cargador de batería.
- Arranque eléctrico automático, tablero de control con termostato para la regulación de temperatura.
- Caldera Vertical de combustión a gasoil de fondo seco.
- Tanque de combustible, 30 LTS, para el quemador de caldera
- Depósito de agua con flotante.
- Válvula reguladora presión, by-pass.
- Manómetro en baño de glicerina.
- Presostato y sistema de aceleración automático accionado desde la pistola.
- Chasis en tubos de acero soldado.
- Robusta estructura de protección, que permite ser transportado por grúas, montacargas o arrastrado por tractor, por estar montado sobre trineo.
- Provisto de manguera de alta presión de 1"
- Lanza con pistola para corte y pico de lavado, para la dosificación de productos químicos.

Accesorios:

- Pistola con lanza atérmica.
- Boquilla ajustable para la aspiración de detergente.
- Pico regulable.
- Tubo de alta presión R2 1/4" L : 50 mts.

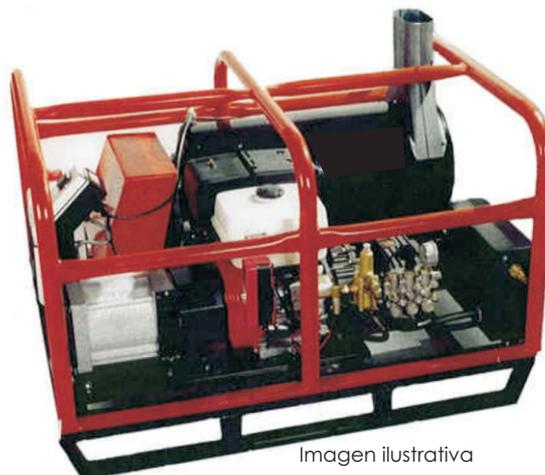


Imagen ilustrativa

La imagen pertenece a un equipo fabricado en nuestro taller

Descripción	Presion Bar	Caudal lts / min	HP	Motor	Peso Kg.
Skid Fuego	0-200	15	13	HONDA	190